

R.REM - 3 / 10 botões

Controle remoto para chave motorizado




Detalhes

- ▶ Altamente flexível: um controle remoto pode controlar até nove interruptores diferentes
- ▶ Potente: alcance de transmissão de até 100 m
- ▶ Inteligente: modo de espera automático, após 60 segundos de inatividade
- ▶ Facilidade de uso: pressione o botão para girar a chave para a direita ou para a esquerda



Desenho

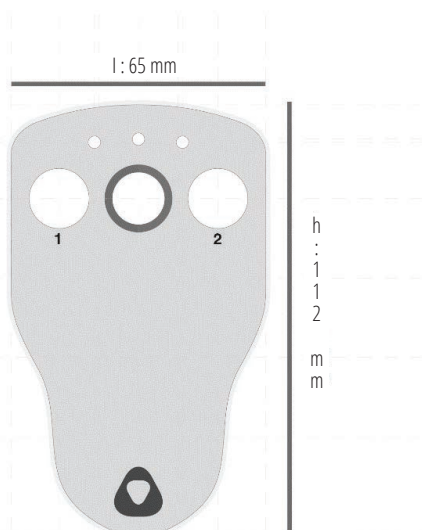

Instalação

Ligue o controle remoto com o botão localizado na parte inferior. Pressione o botão verde e vermelho para ligar o controle. Uma luz verde piscará: o controle remoto está pronto para ser usado.



Pressione o botão correspondente ao interruptor que deseja controlar: este se move. A velocidade de rotação leva dois segundos: durante esse curto período de tempo, você não poderá usar o controle remoto e da outra instrução. Pressionar o mesmo botão permite girar sucessivamente a chave motorizada para direita e para a esquerda, e vice-versa.



Características

- ▶ Números de botões: 2 ou 9 + liga/desliga
- ▶ Baterias: duas baterias 1,5 V AAA
- ▶ Bateria vida útil: um ano para uso normal
- ▶ Conformidade com os padrões: Requisitos CE e FCC
- ▶ Peso: 120 g
- ▶ Temperatura: - 20 °C/-4 °F a 55 °C/131 °F
- ▶ Alcance: até 100 m
- ▶ Ref. R.REM3: controla até dois interruptores
- ▶ Ref. R.REM10: controla até nove interruptores

Instruções

- ▶ Desligue o controle remoto
- ▶ Retire os 5 bloqueios de parafuso
- ▶ Remova as baterias antigas e substitua por novas antes de fechar o controle remoto da caixa



1221